

NEXTA
T E C H

Controllo Smart per tende e tapparelle per l'HOME AUTOMATION



Download on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play

CONTROLLO REMOTO

Gestione di tende e tapparelle elettriche da remoto. Invia comandi e controlla lo stato di apertura e chiusura.

SCENARI

Comandi centralizzati di apertura e chiusura totale e programmazione oraria e settimanale.

NO GATEWAY

Nessun gateway da installare. Facile connessione tramite router WiFi.

MULTI COMANDO

Comando filare (pulsante o bi-pulsante), radio, smartphone e vocale



PLANO-LOCK. CENTRALE DI COMANDO


Controllo Smart wireless per l'automazione di cancelli e porte garage

NEXTA
TECH




Centrale di comando con funzionalità contatto pulito. Alimentazione 12/24 Vac/dc. Un'uscita con contatto normalmente aperto per il comando motore e un'uscita per collegamento su ingresso STOP per funzione blocco automazione. Ricevente radio 433,92MHz, modulo Wifi integrato per il controllo remoto tramite App OneSmart e comando vocale. Ingresso per finecorsa per controllare lo stato del dispositivo.

Cancello scorrevole con finecorsa elettrici

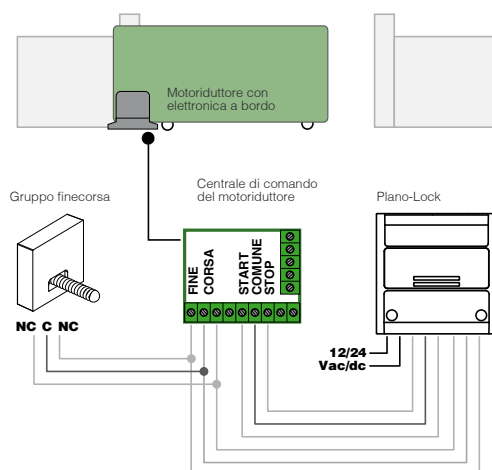

Cancello a battente con finecorsa meccanico

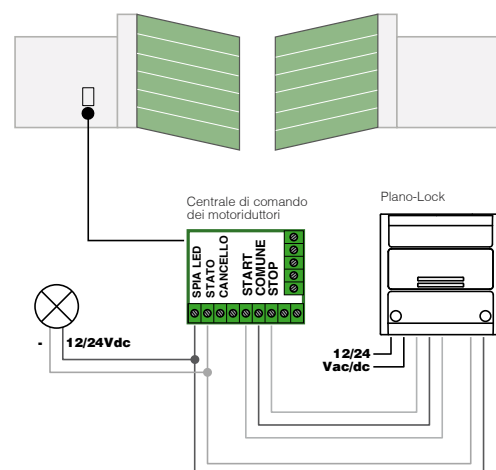

Wi Fi

433 MHz



Controllo per cancelli e porte garage

PLANO-LOCK/ONE

Uscite:

n.1 contatto NO max 1A (Funzione START)

n.1 contatto NC max 1A (Funzione STOP)


codice: APE-244/6126 114€

PLANO-LOCK2/ONE

Uscite:

n.2 contatti NO max 1A (Funzione START)

codice: APE-244/6101 114€

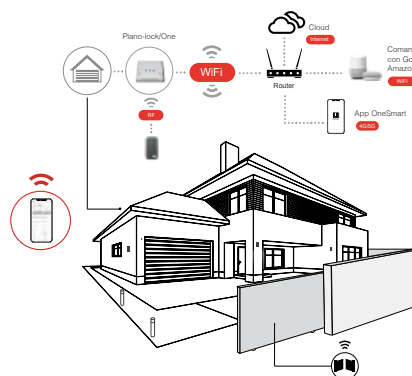

Icona di stato
Aperto/Chiuso



Icona di stato
Aperto/Chiuso



caratteristiche PLANO-LOCK

Alimentazione	12-24 Vac/dc
Ingressi	2 input settabili con funzione di "stato automazione"
Frequenza radio	433.920 MHz ISM
Wireless Smart	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart
Controllo Vocale	Google home - Alexa Amazon
Grado di protezione	IP20
Temperatura funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	80x80x16 mm

RADIOCOMANDI

Radiocomandi portatili o da parete con design innovativo

NEXTA
TECH



LINEA-4R

Radiocomando Rolling Code
433,92MHz, 4 tasti
con funzione impostabile

NERO - codice: APE-244/7040	27,90€
BIANCO - codice: APE-244/7041	27,90€



OPTIMA

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz,
2 / 4 tasti con funzione impostabile

2 TASTI - codice: APE-244/7202	64,90€
4 TASTI - codice: APE-244/7204	69,10€



TOUCH

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz,
1 / 2 / 4 tasti con funzione impostabile

1 TASTO - codice: APE-244/7301	33,00€
2 TASTI - codice: APE-244/7302	35,10€
4 TASTI - codice: APE-244/7304	35,10€



ECO 6L

Radiocomando Rolling Code
433,92MHz e 868,3MHz,
a 6 canali

codice: APE-244/7076	67,00€
----------------------	--------



HOBLO80

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz,
multicanale e multifunzione per controllo luci,
tapparelle e temperatura

codice: APE-244/7430	73,20€
----------------------	--------



CONTROLLO ILLUMINAZIONE LAMPADE 230Vac

Centrale di comando ON/OFF e temporizzata

MCU-L1/ONE

Centrale di comando con funzionalità On/Off
o temporizzata. N.1 uscita di potenza max
250W (230V). Ricevente radio 433,92MHz.
Un ingresso filare settabile come pulsante
o interruttore.

codice: APE-244/6018	93,80€
----------------------	--------



PRODOTTI DOMOTICI COMPATIBILI ONESMART

TERMOSTATO SMART

THEO-100/ONE

Termostato SMART per la regolazione della temperatura interna
Gestione tramite pannello touch screen o smartphone
Collegamento tramite WiFi all'app OneSmart

codice: APE-244/1100	186€
----------------------	------



CONTROLLO MOTORI 230VAC

Motori per tende, tapparelle, persiane e veneziane

NEXTA
TECH



MCX-M/ONE

Centrale di comando con funzionalità motore (impostabile passo-passo / uomo presente). Un'uscita per gestire motori con finecorsa integrato di potenza massima 500W (230V). Ricevente radio 433,92MHz. N.2 ingressi filari.

codice: APE-244/6250 114€



TOP-M500/4ONE

Centrale di comando con funzionalità motore (impostabile passo-passo / uomo presente). N.4 uscite per gestire motori con finecorsa integrato di potenza massima 500W (230V). Ricevente radio 433,92MHz. N.4 ingressi filari.

codice: APE-244/6021

MCU-TX4

Comando radio Rolling Code 433,92MHz per trasformare pulsanti filari standard in trasmettitori radio.

N.4 canali con funzione impostabile. Alimentazione 110/240 Vac, altrimenti con batteria CR2032.

codice: APE-244/7501 105€

MCU-M500

Centrale di comando con funzionalità motore (impostabile apri-chiude-stop / passo-passo / uomo presente). Alimentazione 110/240Vac. 1 uscita per gestire motori con finecorsa integrato di potenza massima 500W (230V). Ricevente radio 433,92MHz. Due ingressi filari.

codice: APE-244/6220 87€

CONTROLLO REMOTO 100% SMART

Controllo smart tramite internet - WiFi



Automazione Smart

Con OneSmart è facile creare scenari ed eventi con una semplice programmazione che prevede l'avverarsi di una azione ad una determinata condizione.



Controllo remoto

Con OneSmart è possibile controllare i dispositivi da qualsiasi parte nel mondo, creare programmazioni orarie e scenari.



Sistema multi-impianto

Con un'unica interfaccia è possibile controllare fino a 50 impianti sparsi nel mondo.



Programmazione oraria

Programmi orari e settimanali di accensione, spegnimento e dimmerazione. E' possibile impostare un'evento ad un preciso orario o per fasce orarie.



Scenario

Con una semplice programmazione è facile realizzare tasti che inviano comandi su più dispositivi in modo simultaneo.



Notifica eventi

E' possibile ricevere un messaggio di notifica al verificarsi di un evento, come per esempio l'accensione di una luce.



Centralizzazione

E' possibile comandare i dispositivi in modo singolo o in gruppo creando facili comandi di accensione o spegnimento totale.



Alba tramonto

Riconosce alba e tramonto grazie alla impostazione geografica. Utile per l'accensione e spegnimento automatico delle luci esterne.



Controllo meteo

E' possibile impostare un'azione di accensione, spegnimento o dimmerazione in base alle condizioni atmosferiche.



Installazione facile

Non è necessario installare nessun gateway, è sufficiente una connessione internet WiFi 2,4 GHz per configurare in pochi minuti un dispositivo. OneSmart



Kit Smart Wireless per aprire, chiudere e visualizzare lo stato di cancelli e porte garage.

Composto da una centrale di comando 12-24Vac/dc a contatto pulito con Ricevitore Radio e WiFi integrato, progettata per gestire l'automazione di cancelli e porte garage tramite comando wireless con radiocomando tascabile e controllo Smart da remoto grazie la tecnologia cloud, tramite l'App OneSmart e i comandi vocali compatibili con Amazon Alexa e Google Home. Facile creazione di scenari per l'apertura e la chiusura ad un orario specifico o per limitare l'accesso in una determinata fascia oraria.

Composizione kit:

1 x PLANO-LOCK/ONE Interfaccia di comando a contatto pulito per cancelli e porte garage 	2 x LINEA-4R Radiocomandi portatili 	ONESMART App per Android e iOS 	 ONESMART    
--	--	---	--



GATE-KIT

codice: APE-244/9905 162€

Dimensioni confezione kit: 16,5x12x5,5 cm / 0,5 Kg



Kit Smart Wireless per aprire, chiudere e visualizzare lo stato di tapparelle e tende motorizzate. Kit espandibile, composto da quattro centrali di comando per motori tubolari 230Vac a 3 fili con finecorsa integrati. Tecnologia Radio e WiFi per la gestione tramite comando wireless con radiocomando portatile e controllo Smart da remoto grazie la tecnologia cloud, tramite l'App OneSmart e i comandi vocali compatibili con Amazon Alexa e Google Home. Facile creazione di scenari per comandi centralizzati come "apre tutto" o "chiude tutto" e programmazione oraria e settimanale.



Composizione kit:

4 x MCX-M/ONE Centrali di comando per motori tubolari 230Vac 	1 x HB80-30D Radiocomando portatile 	ONESMART App per Android e iOS 	   ONESMART  
---	--	---	---



SCREEN-KIT

codice: APE-244/9910 450€

Dimensioni confezione kit: 16,5x12x5,5 cm / 0,5 Kg

GardenKit

Controllo Smart per luci giardino



Kit Smart Wireless per luci giardino, composto da una centrale di comando con Ricevitore Radio e WiFi integrato, progettata per gestire fino a 4 linee luce di potenza massima 2000W per ogni singola uscita e 6000W in totale.

Comando wireless con radiocomando tascabile, controllo Smart da remoto grazie la tecnologia cloud, tramite l'App OneSmart e i comandi vocali compatibili con Amazon Alexa e Google Home. Facile creazione di scenari per comandi centralizzati, programmazioni orarie e settimanali e funzione orologio astronomico per l'accensione e lo spegnimento automatico al tramonto e all'alba.

GARDEN-KIT

codice: APE-244/9915 240€

Dimensioni confezione kit: 16,5x12x5,5 cm / 0,5 Kg

Composizione kit:

1 x LOGIC400 Centrale di comando per 4 linee luce 230Vac 	1 x LINEA-4R Radiocomando portatile 	ONESMART App per Android e iOS 	   ONESMART  
--	---	--	---

LEDKit

Controllo Smart per luci LED 12-24Vdc



Kit Smart Wireless universale per LED 12-24Vdc. Composto da una centrale di comando con ricevitore radio e WiFi integrati, progettata per gestire LED di tipo mono-colore, RGB, RGBW e bianco dinamico CCT con potenza masima di 240W (in 24Vdc su 4 uscite).

Comando wireless con radiocomando miniaturizzato portatile o da parete (KIT-ONE-TOUCH version) o con radiocomando portatile di design con supporto magnetico da parete (KIT-ONE-DESIGN version). Controllo Smart da remoto grazie la tecnologia cloud, tramite l'App OneSmart e i comandi vocali compatibili con Amazon Alexa e Google Home. Facile creazione di scenari per comandi centralizzati come "apretutto" o "chiude tutto" e programmazione oraria e settimanale.

KIT-ONE-DESIGN

codice: APE-244/9925 195€

KIT-ONE-TOUCH

codice: APE-244/9926 160€

Dimensioni confezione kit: 16,5x12x5,5 cm / 0,5 Kg

Composizione kit:

1 x PLANO-ONE Centrale di comando universale per LED 12-24Vdc 	1 x HB80-1C per KIT-ONE-DESIGN Radiocomando portatile  1 x TOUCH-1C per KIT-ONE-TOUCH Radiocomando portatile 	ONESMART App per Android e iOS 	   ONESMART  
--	--	---	---



Via Cicogna n. 95 - 40068 - San Lazzaro di Savena (BO) - Tel. 051/6259580 - info@abtecno.com - www.abtecno.com

rev.0 - 4/2026